COMO
株式会社コモ

e-Front runners

イタリア生まれのロングライフパン
コモのパン専用自販機

FNX118NR-CM

販売種類18種類 / 収容数 標準144個 / 屋内専用

安全・おいしい・楽しい ロングライフのパン

パネトーネ種を使ったイタリアンケーキは、パン・菓子の中で最も手間と時間がかかりますが、コモはこのおいしさを日本の皆様にお届けするために、イタリアから技術導入を行いました。

コモのパンの独自の風味と口どけの良さは、酵母と植物性乳酸菌が共存するパネトーネ種を活かすことから生まれます。

からだにやさしい自然志向のコモのパンは、パネトーネ種の力を損なうことなく、じっくりと発酵・熟成させて、独自に開発した製法で焼き上げています。

天然酵母
パネトーネ種使用
おいしさ長もち

■欲しい時に欲しいだけのパンをご提供！

最大収容数144個、しかもロングライフ（製造日から常温で35日）。変わらぬおいしさを欲しい時に欲しいだけご提供できます。売店での手売りとの併売も可能です。

■飲料なみの簡単なオペレーション

日配品であるパンの場合、通常はその賞味期限の短さから2～3日に1度の補充作業および賞味期限管理が必要となります。その点ロングライフであるコモのパンなら、飲料に近い感覚でのオペレーションサービスが可能です。

お客さまに 商品に やさしい

■ユニバーサルデザインの導入

カラーユニバーサルコンセプト

商品の購入操作に必要な部品に、オレンジ色を使い視認性を高めています。

ユニバーサルゾーン

大人から子供まで、どなたでも使いやすい高さに、操作部をコンパクトに配置しています。

■商品取出口の改良

取出口のフラッパを軽くし、間口横幅を小さくすることで、販売商品を「見やすく」「探しやすく」しました。

■アクティブ イルミネーション

テンキーパネルの四隅にイルミネーションLEDを配置し、ボタン位置をお知らせするとともに、自動販売機の稼働状態を表示します。

■ソフトランディング搬出

全ラックの商品をエレベーターで搬送します。取出口到達の前に下降速度を減速制御し、よりやさしい搬送を実現しました。

環境に やさしい

■省エネ設計

冷却構造・風回りの改善、断熱構造の最適化、庫内照明のLED採用等により、従来機に対し約30%の省エネを実現しました。

■LED照明

白色LEDのちらつきのない庫内照明で、商品をハッキリ、スッキリ見せます。

■ウェイクアップ機能※待機時消灯設定の場合

「選択ボタン押した時」や「お金を入れた時」などにだけ庫内照明を点灯（ウェイクアップ）する、省消費電力化対応モードの選択ができます。

扱う人に やさしい

■設置スペース縮小【インナードア化】

インナードア化により、本体幅が従来機よりも24mm大きくなったものの、設置幅寸法は従来機以下に抑えました。

■ラックの操作性向上

板金部品の最適化設計と仕切板・ベース部品の樹脂化によってラックの重量を約半分にし、かつ商品にやさしい水平搬出機構によりラックの操作性が向上しています。

■スパイラル部品

工具不要、ワンタッチでスパイラル部品の交換ができます。従来機と同じ長さ・ピッチなので互換性があります。

■プライスロールの改良

表示部のサイズを大きくし、桁ごとに仕切る構造にすることで、価格変更がより簡単になりました。

◎オプション

- ·販売口のフラッパロック（イタズラ対策用）
- ·ユニバーサルキット（コイン投入皿、コイン返却皿）
- ·金銭操作部カバー（一体型、南京錠対応）
- ·領収書キット

■設置スペース（単位：mm）

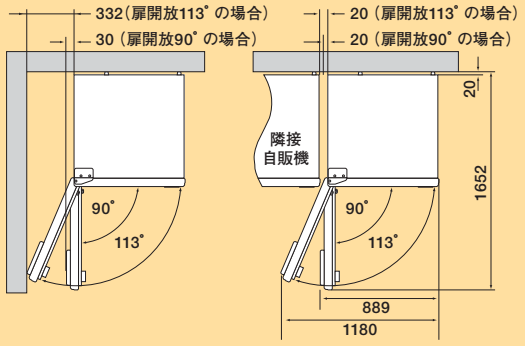

■本体寸法（単位：mm）

■仕様

形名	FNX118NR-CM	
外形寸法	高さ	1830mm
	幅	857mm
	本体奥行	837mm
	（基台奥行	775mm）
	設置最大奥行	872mm
製品質量	260kg	
収容方式	ダブルスパイラルラック方式	
セレクション	18セレクション（ダブルスパイラル3列6段）	
収容数	標準 144個（全てピッチ幅56mmの場合）	
搬送機構	全段エレベーター（シュート兼トレイ）搬送 ※Yメカ故障時のみ直落下対応	
売切検知	ベンドエンドセンサ（トレイ内蔵）	
選択ボタン	テンキー方式（シートタイプスイッチ）	
照明	白色LED（4.8W）	
温度仕様	①全体保冷（18℃±3℃）②冷却OFF（常温）	
圧縮機	コンプレッサ：レシプロ75W相当	
冷媒	R134a	
電熱装置	取出口防露ヒーター（16.6W）	
電源	単相100V 50/60Hz（ｺﾝｾﾝﾄ容量15A）	
定格消費電力	201/201W	
設置条件	屋内専用 直射日光を避けること	
オプション	プリンタ、カード、ACS、販売口ロック、金銭部カバー、ユニバーサルキット（コイン返却口、返却皿）	

■設置ロケーション構成比



（2010年4月末現在）

■設置条件の目安

①設置は屋内で、防犯環境が整っている場所に限ります。

②弊社担当セールスとの取り決めにより、月間のミニマム販売金額の設定をお願いいたします。
※3ヶ月間以上、月間ミニマム販売金額を達成できない場合は、移設または引き上げをさせていただきます。

③以上の条件を充たす設置先について、貸与契約書を締結の上、コモ専用機を貸与させていただきます。

安全に関するご注意

■ご使用の前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■設置は、専門の設置業者又は、お買い上げ先へ依頼してください。
■設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
■より安全のため、アースを必ず接続してください。
■定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
■指定の定格電圧・周波数で使用してください。
■ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
■指定商品以外は庫内に収納しないでください。

安心してご使用いただくために

■自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
■定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
自動販売機統一ステッカー

株式会社コモ

JASDAQ 証券コード：2224

コモ ホームページ http://www.como.co.jp

本社・工場 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の1 （代表）TEL.0568-73-7050
（お客様サービス室）0120-487050
中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の1 TEL.0568-73-7203
東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽三丁目8番1号 TEL.03-5617-8050
大阪営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東二丁目2番3号 TEL.06-6748-1603
九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島3丁目5番11号 TEL.092-622-7631

JAB CM021

ISO 9001/14001 JACO QC03J0063 EC02J0310

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

この製品を生産している富士電機リテイルシステムズ（株）埼玉工場は、品質マネジメントシステムISO9001及び環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

PRINTED WITH SOY INK

富士電機リテイルシステムズ株式会社

FP-10016